




URBAN



Питание: 220 В
Тип КСС: Д, Г, К, Ш
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
URBAN-80	80 Вт	14 080 Лм	66	397x225x95 мм	5,43 кг
URBAN-80.1	80 Вт	13 242 Лм	66	397x225x95 мм	5,38 кг
URBAN-120	105 Вт	18 480 Лм	66	397x225x95 мм	5,48 кг
URBAN-120.1	105 Вт	17 701 Лм	66	397x225x95 мм	5,43 кг




Питание: 220 В
Тип КСС: Д, Г, К, Ш
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
URBAN-135	135 Вт	23 071 Лм	66	484x225x95 мм	6,66 кг
URBAN-135.1	135 Вт	22 173 Лм	66	484x225x95 мм	6,61 кг
URBAN-150	150 Вт	26 587 Лм	66	484x225x95 мм	6,66 кг
URBAN-150.1	150 Вт	24 952 Лм	66	484x225x95 мм	6,61 кг




Д: 120°




Г: 65°




Г: 95°



К: 15°



К: 30°



Ш: 160x60°

МАГИСТРАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

URBAN предназначен для освещения проспектов и магистралей.



встроенное крепление



Монтаж:
Встроенное консольное крепление диаметром до 53 мм.


Корпус:
Алюминиевый анодированный корпус имеет эффективный теплоотвод и исключает возможность перегрева.

Светораспределение:
Герметичная оптика обеспечивает высокий световой КПД (не менее 95%). Благодаря вариантам диаграмм световой поток равномерно распределяется по освещаемой поверхности самых различных объектов.

Светодиоды:
Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей 190 Лм/Вт.

Характеристики:
Индекс цветопередачи Ra > 80.
Цветовая температура 5 000 К.
Температурный режим от -50°С до +50°С.
250-370 В DC, 176-278 АС, 45-65 Гц.
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %.
Срок службы светодиодов 100 000 часов.
Гарантия 5 лет.


URBAN

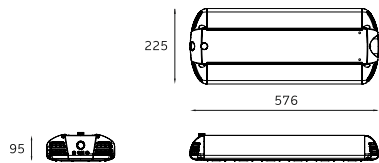

Питание: 220 В
Тип КСС: Д, Г, К, Ш
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
URBAN-180	180 Вт	31 680 Лм	66	576x225x95 мм	7, 74 кг
URBAN-180.1	180 Вт	30 214 Лм		576x225x95 мм	7, 69 кг
URBAN-180.2	180 Вт	28 746 Лм		576x225x95 мм	7, 64 кг

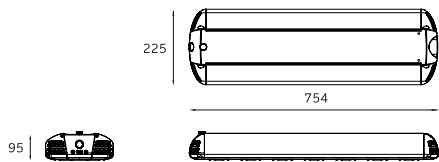


Питание: 220 В
Тип КСС: Д, Г, К, Ш
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
URBAN-210	200 Вт	35 568 Лм	66	754x225x95 мм	8, 72 кг
URBAN-210.1	200 Вт	34 140 Лм	66	754x225x95 мм	8, 67 кг
URBAN-210.2	200 Вт	32 789 Лм	66	754x225x95 мм	8, 62 кг

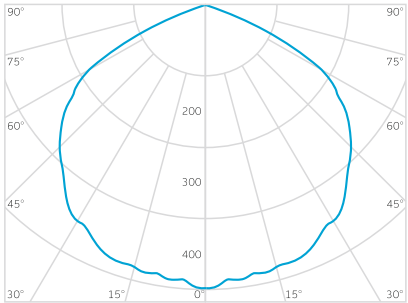


Д: 120°

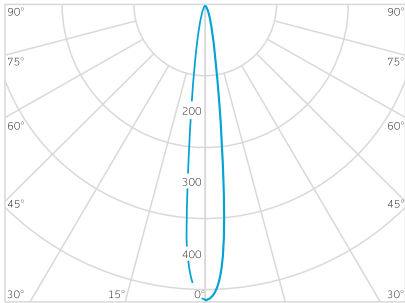

К: 15°

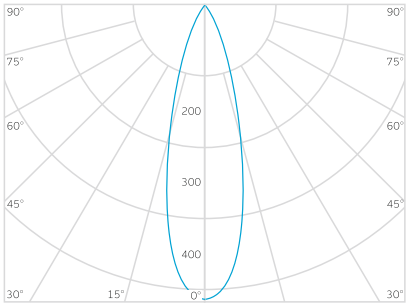


К: 30°

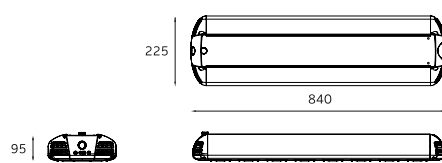

Питание: 220 В
Тип КСС: Д, Г, К, Ш
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
URBAN-240	240 Вт	42 240 Лм	66	840x225x95 мм	9, 88 кг
URBAN-240.1	240 Вт	40 685 Лм	66	840x225x95 мм	9, 83 кг
URBAN-240.2	240 Вт	39 410 Лм	66	840x225x95 мм	9, 78 кг

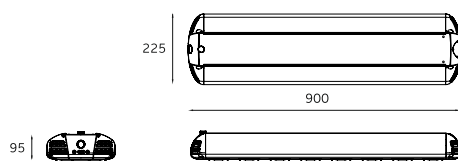


Питание: 220 В
Тип КСС: Д, Г, К, Ш
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
URBAN-300	290 Вт	51 040 Лм	66	900x225x95 мм	10, 73 кг
URBAN-300.1	290 Вт	48 297 Лм	66	900x225x95 мм	10, 68 кг

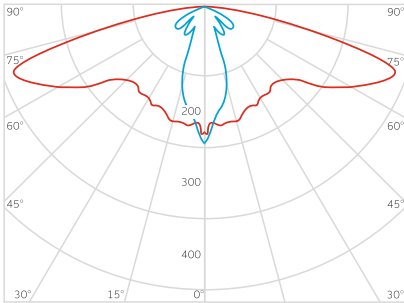

Ш: 160x60°

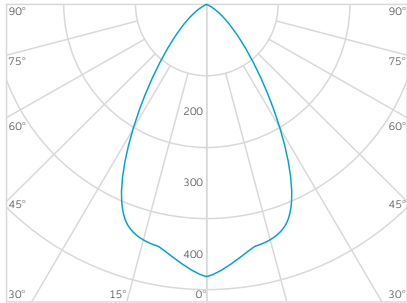

Г: 65°

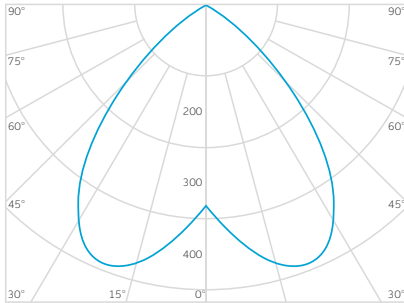

Г: 95°