



Питание: 220 В
Тип КСС: Г, К, Ш
PF≥0,97



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSFO-120	105 Вт	18 480 Лм	66	400x185x85 мм	4,8 кг
GSFO-120.1	105 Вт	17 701 Лм	66	400x185x85 мм	4,8 кг
GSFO-135	135 Вт	23 071 Лм	66	450x185x85 мм	5,6 кг
GSFO-135.1	135 Вт	22 173 Лм	66	450x185x85 мм	5,5 кг



Питание: 220 В
Тип КСС: Г, К, Ш
PF≥0,97



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSFO-150	150 Вт	26 587 Лм	66	500x185x85 мм	6 кг
GSFO-150.1	150 Вт	24 952 Лм	66	500x185x85 мм	5,9 кг

УЛИЧНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК

GSFO предназначен для функционального освещения дорог, улиц и открытых площадок.

Монтаж:
Крепление на консоль диаметром до 53 мм.

Корпус:
Алюминиевый анодированный корпус имеет эффективный теплоотвод и исключает возможность перегрева.


Вторичная оптика:
Герметичная оптика обеспечивает высокий световой КПД (не менее 95%). Благодаря вторичной оптике и различным диаграммам (КСС: Г, К, Ш), световой поток равномерно распределяется по освещаемой поверхности.

Светодиоды:
Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей 190 Лм/Вт.


Характеристики:
Индекс цветопередачи Ra > 80.
Цветовая температура 5 000 К.
Температурный режим от -50°С до +50°С.
250-370 В DC, 176-278 АС, 45-65 Гц.
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %.
Срок службы светодиодов 100 000 часов.
Гарантия 5 лет.




консольное крепление




Г: 65°




Г: 95°



К: 15°




К: 30°



Ш: 160x60°


GSFO

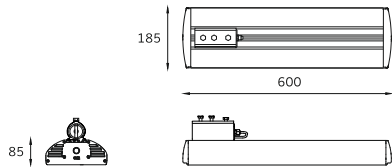


Питание: 220 В
Тип КСС: Г, К, Ш
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSFO-180	180 Вт	31 680 Лм	66	600x185x85 мм	6, 9 кг
GSFO-180.1	180 Вт	30 214 Лм	66	600x185x85 мм	6, 8 кг
GSFO-180.2	180 Вт	28 746 Лм	66	600x185x85 мм	6, 8 кг
GSFO-210	200 Вт	35 568 Лм	66	700x185x85 мм	7, 7 кг
GSFO-210.1	200 Вт	34 140 Лм	66	700x185x85 мм	7, 7 кг
GSFO-210.2	200 Вт	32 789 Лм	66	700x185x85 мм	7, 6 кг

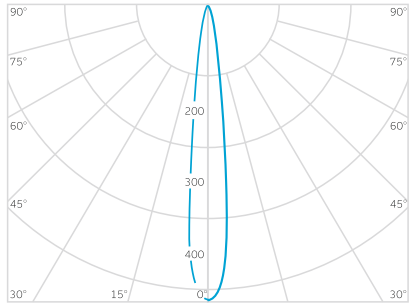


К: 15°

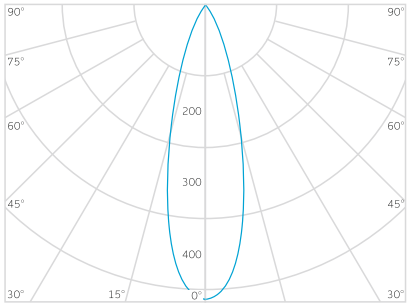

К: 30°

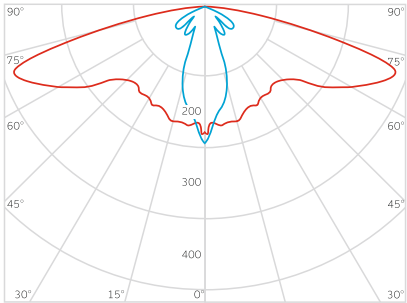


Ш: 160x60°

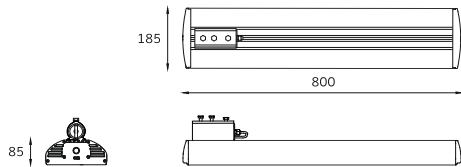


Питание: 220 В
Тип КСС: Г, К, Ш
PF≥0,97



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSFO-240	240 Вт	42 240 Лм	66	800x185x85 мм	8, 7 кг
GSFO-240.1	240 Вт	40 685 Лм	66	800x185x85 мм	8, 7 кг
GSFO-240.2	240 Вт	39 410 Лм	66	800x185x85 мм	8, 6 кг

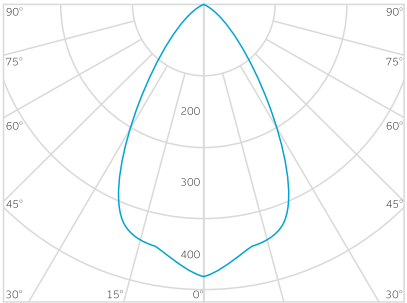

Г: 65°

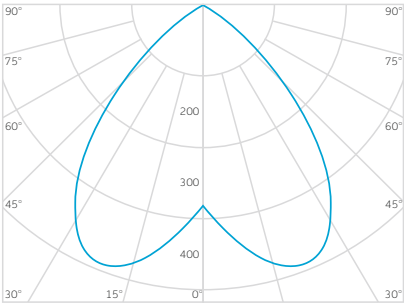

Г: 95°