




УЛИЧНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК

GSLO предназначен для освещения проспектов, дворовых территорий и скверов.



встроенное крепление



цветовое исполнение на выбор



Монтаж:
Встроенное консольное крепление диаметром до 54 мм.

Корпус:
Алюминиевый анодированный корпус имеет эффективный теплоотвод и исключает возможность перегрева.

Светораспределение:
Герметичная оптика обеспечивает высокий световой КПД (не менее 95%). Благодаря вариантам диаграмм световой поток равномерно распределяется по освещаемой поверхности самых различных объектов.

Светодиоды:
Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей 190 Лм/Вт.


Характеристики:
Индекс цветопередачи Ra > 80.
Цветовая температура 5 000 К.
Температурный режим от -50°С до +50°С.
250-370 В DC, 176-278 AC, 45-65 Гц.
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %.
Срок службы светодиодов 100 000 часов.
Гарантия 5 лет.




Питание: 220 В Тип КСС: Г, К, Ш PF≥0,97	Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
	GSLO-40	40 Вт	6 480 Лм	66	315x139x100 мм	2,5 кг
	GSLO-50	50 Вт	8 550 Лм	66	315x139x100 мм	2,5 кг
	GSLO-60	60 Вт	10 260 Лм	66	315x139x100 мм	2,9 кг
	GSLO-80	75 Вт	12 825 Лм	66	315x139x100 мм	3,5 кг



Питание: 220 В Тип КСС: Г, К, Ш PF≥0,97	Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
	GSLO-120	100 Вт	17 100 Лм	66	400x139x100 мм	4,9 кг
	GSLO-135	135 Вт	23 085 Лм	66	540x139x100 мм	4,9 кг

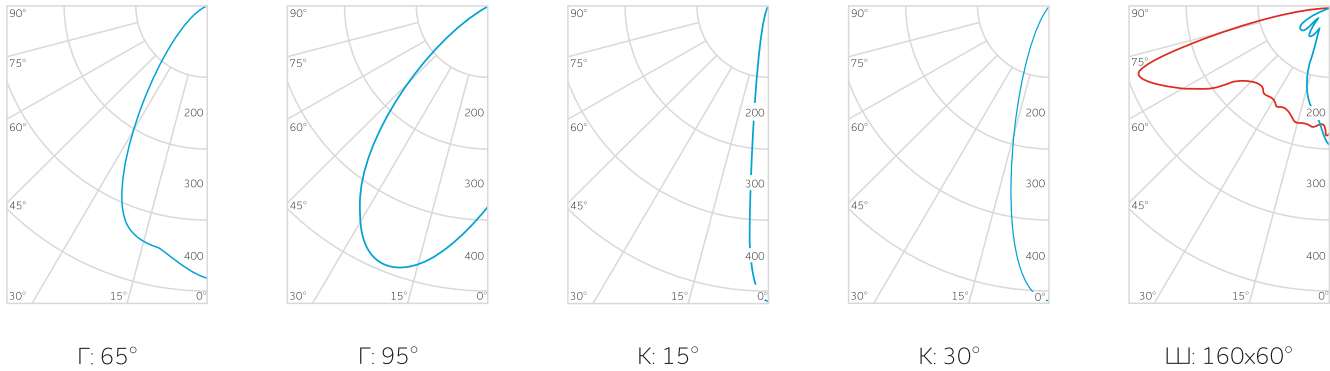


GSLO

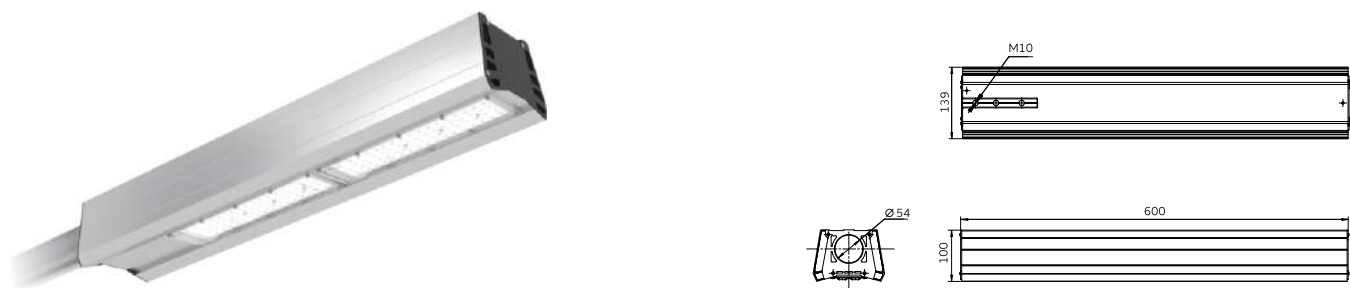


Питание: 220 В
Тип КСС: Г, К, Ш
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSLO-150	150 Вт	25 650 Лм	66	600x139x100 мм	4,9 кг

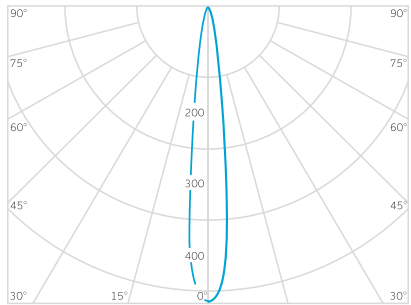


К: 15°

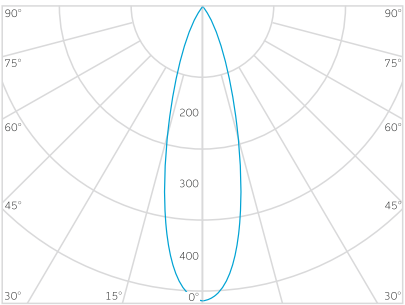

К: 30°

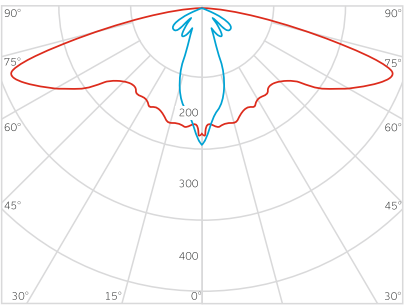


Ш: 160x60°

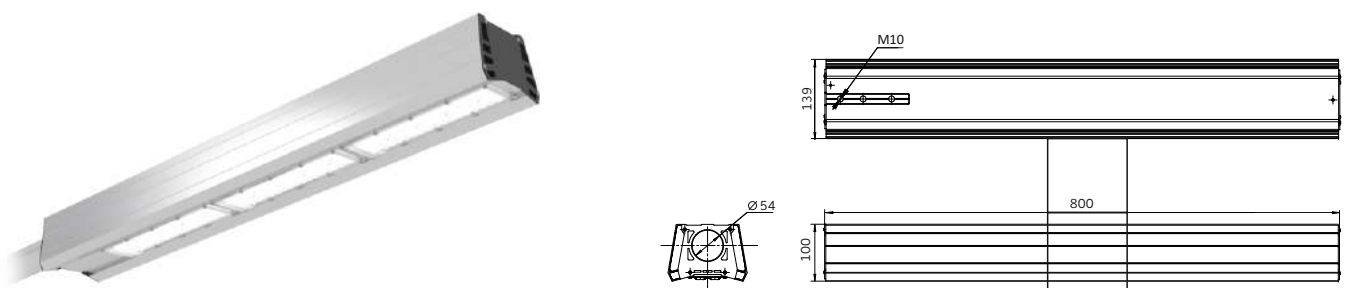


Питание: 220 В
Тип КСС: Г, К, Ш
PF≥0,97



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSLO-180	180 Вт	30 780 Лм	66	800x139x100 мм	5,9 кг
GSLO-200	200 Вт	34 260 Лм	66	820x139x100 мм	5,9 кг
GSLO-240	240 Вт	39 330 Лм	66	900x139x100 мм	5,9 кг

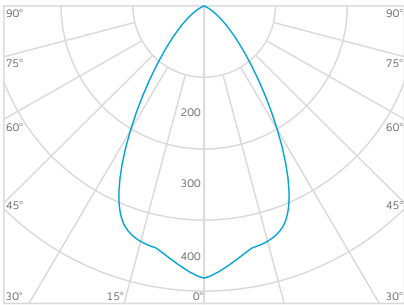

Г: 65°

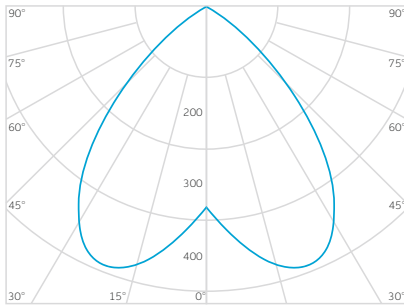

Г: 95°